

## CAPUCHA ALUM 500



### Descripción:

Capuchas Aluminizadas tipo verdugo diseñadas para poder ser usados en actividades con exposición a temperaturas extremas con alta reflexión de calor, fabricados de tela de viscosa aluminizada DICKSON, Posee triple protección, la lámina de aluminio cumple la función de reflejar el calor radiante. la viscosa cumple la función de aislante térmico, mientras que el forro interior de fieltro de aramida/panox ayuda a reducir la conducción de calor. Cocido 100% con hilo Kevlar. Con visor panorámico verde con lamina de oro (dorado), para reflejar el calor radiante.

### Características:

- Únicos con tecnología REFLESPACE contra salpicadura de metal fundido.
- Gran resistencia a alta temperatura, convectiva y radiante.
- Tela con Certificado ISO para trabajos a temperaturas extremas.
- Viscosa aluminizada (580gr/m<sup>2</sup>) (dorso y puno)
- Fieltro aramida(70%)/panox(30%) (125gr/m<sup>2</sup>) (dorso, puno y palma)
- Cosida con hilo kevlar.
- Espesor 0.025".
- Muy cómodo y flexible.
- Con suspensión tipo mascara de soldar o con casco.
- Con visor dorado (baño de oro) en policarbonato verde.

### Gama de productos aluminizados:

**LINEA 300:** Producto estándar de gran calidad.

**LINEA 500:** línea 300 más fieltro para reducir la conducción del calor.

**LINEA 700:** línea 300 más tela aramida para mayor aislamiento, Excelente resistencia contra la abrasión, desgarró y corte.

**LINEA 700plus:** Línea 700 más fieltro para reducir la conducción del calor.

**Industria:** Fundiciones, Siderúrgicas, Metalurgia, Vidrio.

**Normativa:** EN ISO 11612 : 2008-11 (D) A1 B1 C3 D3 E3 F1



**CERTIFICATIONS:**

ISO 11612 (2008)  
NF EN 407 (2004)

**Dirección: Prolongación San Lorenzo 1278 -1282 Surquillo, Lima – Perú**

**Telf: (51-1) 445 – 1440 / Fax: (51-1) 447 – 1923**

**E-mail: [ventas@industriasalbo.com](mailto:ventas@industriasalbo.com)**

## Protección contra el calor radiante y la salpicadura de metal fundido




### Nuestro Material:

**Aplicaciones:** Diseñado para equipos de protección personal con alto riesgo y exposición extrema al calor radiante

### Ventajas:

- Refleja el 95% del calor radiante.
- Excelente comportamiento ante salpicaduras de metal fundido ferrosos y no ferrosos.
- Resistencia mecánica sobresaliente.
- No se derrite al contacto con la llama, el calor o metales fundidos.
- Laca CLEANGARD: protege y mejora la eficiencia en la reflectancia del aluminio.
- Muy cómodo para el usuario.
- Flexible.
- Vida útil prolongada

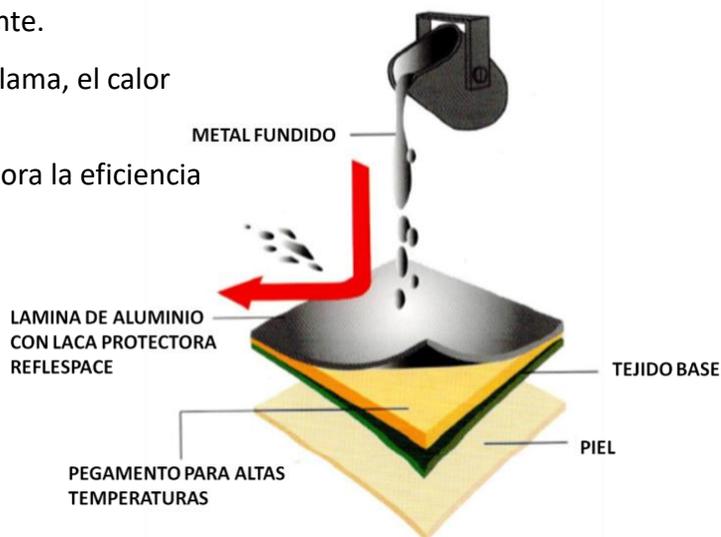

### NORMAS RESPECTIVAS

Para el calor y las llamas

**ISO 11612 (2008)**

Para los riesgos térmicos

**NF EN 407 (2004)**