

 **YOKOHAMA**

NEUMÁTICOS PARA CAMIONES Y BUSES



MY507

Transporte en Distancias Cortas (Mixto On/Off)

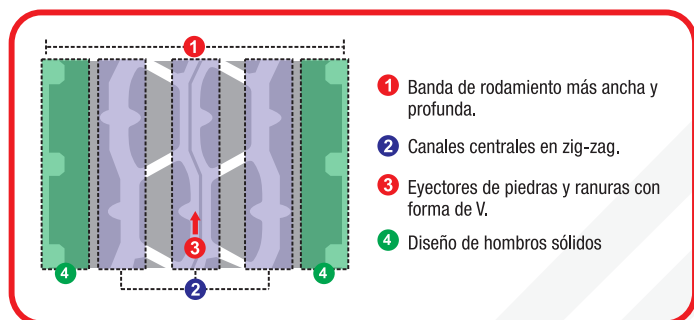


Eje de dirección/Todas las posiciones






MY507_{M+S}

Neumático para todo propósito y utilización en toda posición, para uso dentro y fuera de carreteras, desarrollado con las tecnologías más avanzadas de YOKOHAMA (disponible sólo sin cámara (tubeless)).

- Su banda de rodamiento, más ancha y profunda, aumenta el kilometraje, mientras que sus sólidos hombros promueven un desgaste uniforme de esta zona.
- Sus 3 o 4 canales en zig-zag producen tracción y drenaje de agua.
- Sus eyectores de piedras y ranuras con forma de V disminuyen la penetración de piedras para conseguir una mayor reencauchabilidad.



Cuadro de utilización

	Posición de eje			Distancia y condición de la carretera					Porcentaje de carretera no asfaltada		
	Direccional	Tracción	Remolque	Larga	Mediana	Corta			0%	0 - 10%	Por encima de 10%
				Autopista	Regional	Urbano	Dentro y fuera de carretera	Fuera de carretera			
Tractor y semi-remolque 	●	▲	▲	—	●	▲	▲	—	—	—	—
Tractor y semi-remolque de volteo 	●	▲	▲	—	●	▲	▲	—	●	●	▲
Camión 	●	▲	▲	—	●	▲	▲	—	●	●	▲
Volquete 	●	▲	▲	—	●	▲	▲	—	●	●	▲
Bus 	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● Recomendable ▲ Aceptable

DISEÑO	MEDIDA	P.R.	TIPO DE LLANTA	ÍND. CARGA / CÓD. VELOCIDAD
MY507	11R22.5	16	TL	148 / 145 K
	12R22.5	16	TL	152 / 148 K
	295/80R22.5	16	TL	152 / 148 K
	315/80R22.5	16	TL	156 / 150 K

*Consultar medidas disponibles