

 **YOKOHAMA**

NEUMÁTICOS PARA CAMIONES Y BUSES



LY053

Utilización on/off
Distancias cortas

Transporte en Distancias Cortas (Mixto On/Off)




Eje de tracción

LY053

Neumático de tracción para operaciones forestales o en canteras, con posibilidad de uso en corta distancia sobre caminos asfaltados.

- Diseñado para proporcionar tracción y durabilidad.
- Banda especialmente profunda y compuesto de banda resistente a cortes proporcionan un buen kilometraje.

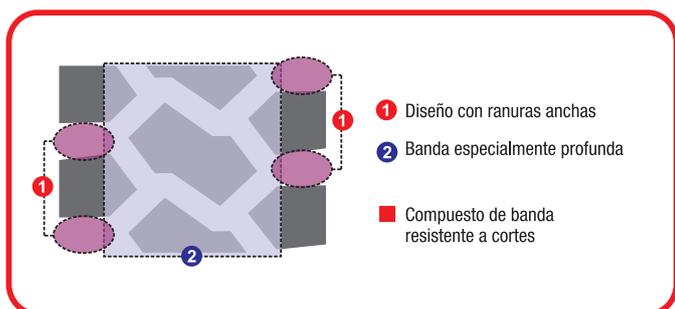

Cuadro de utilización

	Posición de eje			Distancia y condición de la carretera					Porcentaje de carretera no asfaltada		
	Direccional	Tracción	Remolque	Larga	Mediana	Corta			0%	0 - 10%	Por encima de 10%
				Autopista	Regional	Urbano	Dentro y fuera de carretera	Fuera de carretera			
Tractor y semi-remolque 	—	●	—	—	—	—	●	▲	—	●	▲*
Tractor y semi-remolque de volteo 	—	●	—	—	—	—	●	▲	—	●	▲*
Camión 	—	●	—	—	—	—	●	▲	—	●	▲*
Volquete 	—	●	—	—	—	—	●	▲	—	●	▲*
Bus 	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● Recomendable ▲ Aceptable

★ Menos del 20%

DISEÑO	MEDIDA	P.R.	TIPO DE LLANTA	ÍND. CARGA / CÓD. VELOCIDAD
LY053	11.00R20	16	SET	—
	11R22.5	16	TL	—
	12R22.5	16	TL	—

TL: Tubeless SET: Llanta + Cámara + Protector *Consultar medidas disponibles