


LIMPIADOR SECUNDARIO SRP

HOJAS EN POLIURETANO.

APTO PARA USO EN TODAS LAS ÁREAS CON MATERIAL VOLVER.

CLARO CAPAZ DE EFECTIVA EN ENTORNOS EXTREMADAMENTE EXIGENTE.

RESORTE TENSOR, GARANTIZAR EL RETORNO LADO LIMPIO CORREA Y REDUCE COSTOS DE MATERIALES DESECHADOS, LOS GASTOS DE LIMPIEZA Y SE DETIENE.

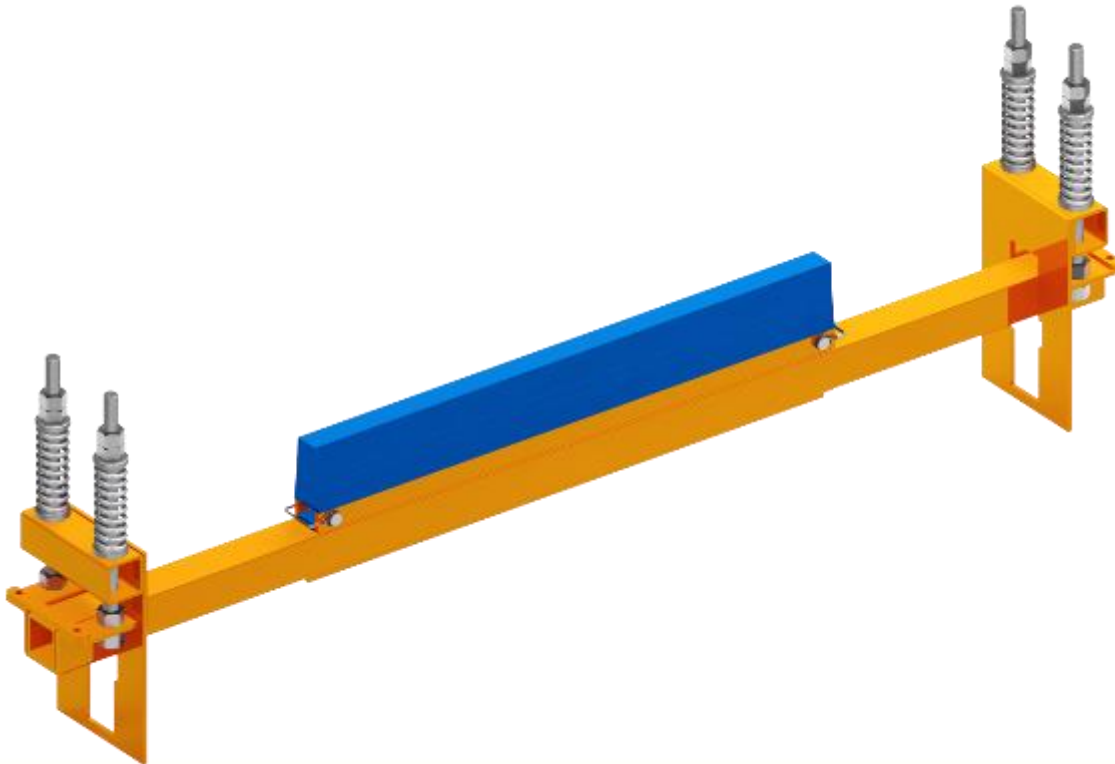

VELOCIDADE DA CORREIA:
Até 6,5 m/s

DIÂMETRO DO TAMBOR:
 $\varnothing > 600$ mm

TEMPERATURA DO MATERIAL:
Até 70°C - Lâmina padrão
Até 120°C - Lâmina especial