

CAMA DE IMPACTO DINAMICA




con Sistema ROSTA y Barras de larga duración



Alarga la vida útil de la
cinta transportadora

Cama de Impacto Dinámica

Se instala debajo de la zona de carga de la banda transportadora. Las camas de impacto dinámicas con sistema ROSTA, absorben eficientemente la fuerza de impacto producida por la caída de material, protegiendo a la banda transportadora y a toda la estructura.

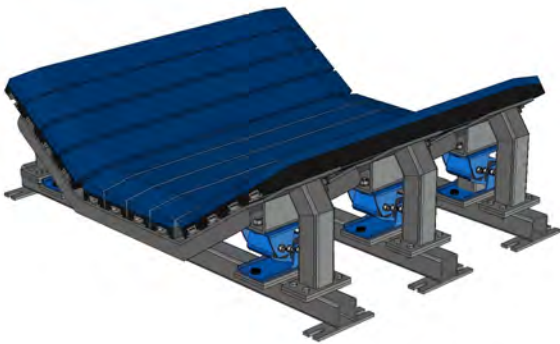

Características

- Soportes dinámicos ROSTA; resistentes a altos impactos y sobrecargas.
- Barras de impacto de larga duración; las barras están compuestas por una capa superior de 27mm de UHMWPE de baja fricción.
- La cama de impacto dinámica cumple con normas de diseño CEMA y DIN.
- Disponibles en largos de 1200mm y 1500mm.

Beneficios:

- Protege de fatiga y fracturas a la estructura de la faja transportadora
- Minimiza detenciones de equipos por vulcanización de faja
- Asegura una larga vida útil de las fajas
- Reduce costos de reparación y mantenimiento
- Reduca y absorbe ruidos en la estructura
- De libre mantenimiento.

